



**КРАНЭКС**

РАБОТАЕТ В ЛЮБЫХ УСЛОВИЯХ!




Масса..... 32 т  
Ковш.....1,5 м<sup>3</sup>  
Двигатель.....250 л.с.

**ЕК 330**

## СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Двигатель DEUTZ
- Режим эксплуатации от -40°C до +40°C
- Стрела 6,50 м
- Рукоять 3,2 м
- Усиленный ковш 1,5 м<sup>3</sup> с применением стали HARDOX 450

ПАРАМЕТРЫ	Стрела 6,5 м (std.)	
	Рукоять 2,55 м	Рукоять 3,2 м (std.)
<b>СПЕЦИФИКАЦИЯ</b>		
Мощность двигателя, л.с.	250	
Масса, т	32,0	
Вместимость ковша, м <sup>3</sup>	0,8 – 1,5	
<b>РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ</b>		
Давление на грунт, кгс/см <sup>2</sup>	0,65; 0,56; 0,48 (ширина траков 600 мм, 700 мм, 800 мм соответственно)	
Скорость передвижения, км/ч	0 – 3,1 – 5,0	
Максимальное тяговое усилие, кН (тс)	264 (26,4)	
Макс. усилие копания ковшом, кН (тс)	203 (20,3)	203 (20,3)
Макс. усилие копания рукоятью, кН (тс)	187 (18,7)	165 (16,5)
<b>ПАРАМЕТРЫ КОПАНИЯ</b>		
<b>A</b> Макс. глубина копания, мм	6 760	7 380
<b>B</b> Макс. радиус копания, мм	10 480	11 000
Макс. высота копания, мм	9 580	10 100
Макс. высота выгрузки, мм	7 140	7 200
<b>ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ</b>		
Ширина гусеничной ленты, мм	600; 700; 800	
<b>C</b> Длина ходовой части, мм	4 620	
<b>D</b> Ширина ходовой части, мм	3 190; 3 290; 3 390 (ширина траков 600 мм, 700 мм, 800 мм соответственно)	
<b>E</b> Габаритная длина, мм	11 140	
<b>F</b> Габаритная высота, мм	3 415	

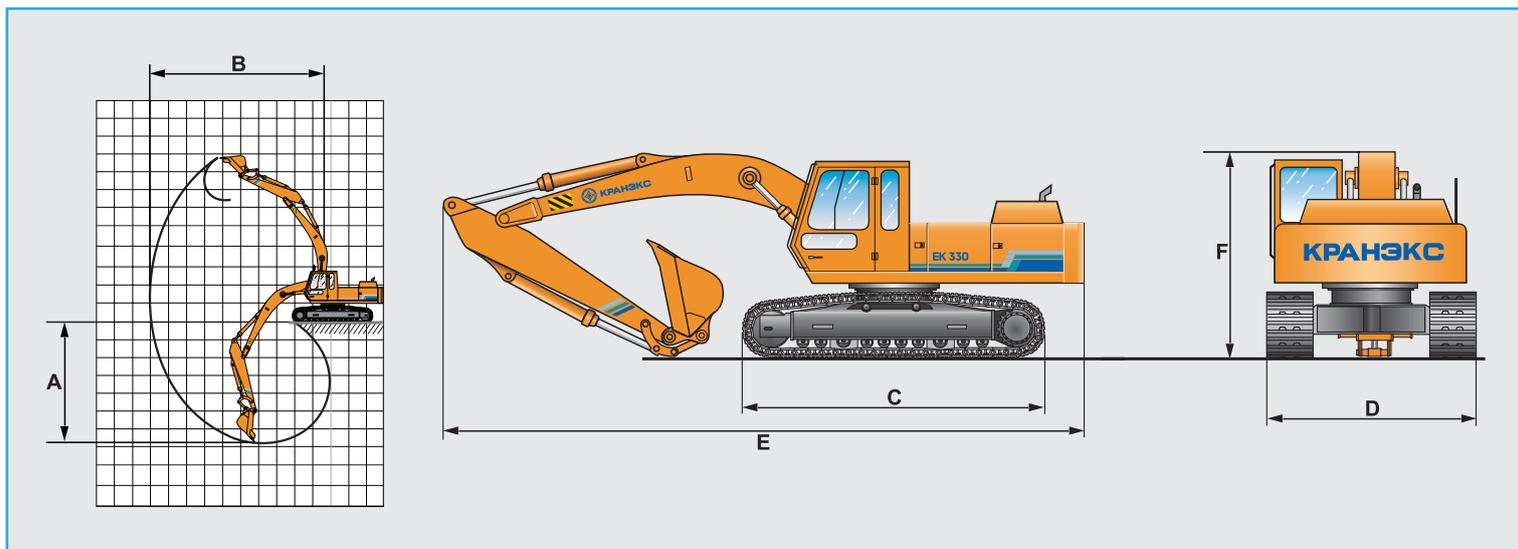

## ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Ковши различной формы и объема
- Грейфер
- Рыхлитель
- Шнековый бур
- Гидромолот
- Вибропогружатель